



#### APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate nella gamma alta dei TVC 90° e per i TVC 110° fino al 28" 4:3.

Le connessioni esterne sono rese disponibili tramite 12 pin direttamente saldabili sul PCB.


La ferrite può essere collegata a massa mediante un'apposita molla.

Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente.

La resistenza di bleeder integrata nel trasformatore garantisce una scarica veloce del CRT e migliora l'impedenza d'uscita dell' EAT.


Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

#### MECHANICAL DIMENSIONS (mm)




#### SCHEMATIC DIAGRAM

#### FOOTPRINT (copper side)

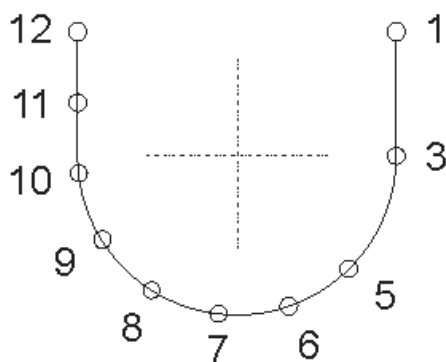

#### PACKAGING (single box)

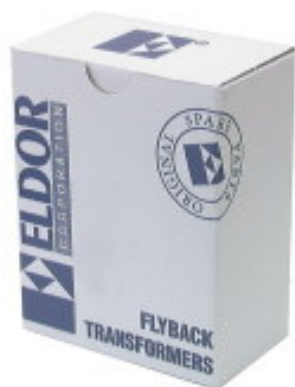

WxLxH (mm) 100x60x128