



#### APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 110° 4:3 e 16:9 funzionanti a frequenze di 15.6KHz (standard TV) o 31.2KHz (HDTV).


Le connessioni esterne sono rese disponibili tramite 13 pin direttamente saldabili sul PCB.

La ferrite può essere collegata a massa mediante un'apposita molla.

Il trasformatore deve essere utilizzato unitamente ad potenziometro Fuoco-G2 esterno.


Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

#### MECHANICAL DIMENSIONS (mm)

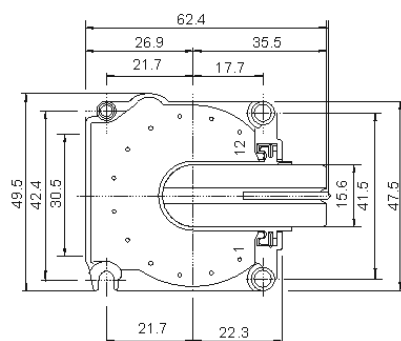

#### SCHEMATIC DIAGRAM

#### FOOTPRINT (copper side)

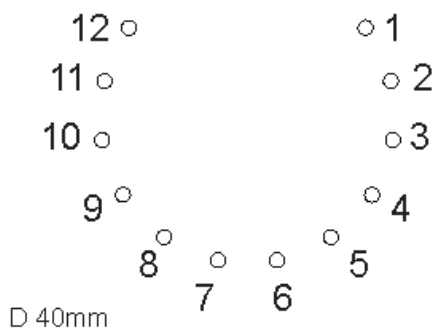

#### PACKAGING (single box)



WxLxH (mm) 88x74x156